



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Magneti da frigorifero in legno personalizzati — compensato tagliato e inciso al laser

Product Image













Details

I magneti da frigorifero in legno personalizzati trasformano loghi, nomi di luoghi e messaggi personali in ricordi di compensato inciso. Scegliete il contorno della grafica, verificate la leggibilità nelle dimensioni reali e approvate il supporto magnetico in base all'uso previsto. Dimensioni, finitura, quantità minima d'ordine, prezzi e consegna richiedono un preventivo specifico per il progetto; la tenuta richiede prove su un campione fisico.

Un dettaglio personale per regali, souvenir e collezioni di marchio [↑](#)

Una data di nozze, uno skyline riconoscibile o un logo accuratamente disegnato danno significato a un piccolo ricordo. Il compensato tagliato e inciso al laser offre uno sfondo con venature del legno e un

contorno sagomato per quel messaggio, invece di trattare ogni progetto come una pubblicità stampata rettangolare.

- **Musei e negozi nelle destinazioni turistiche:** sviluppano sagome di monumenti e design con nomi di luoghi, definendo requisiti di imballaggio per l'esposizione al dettaglio.
- **Acquirenti per matrimoni ed eventi:** danno priorità a nomi leggibili, date esatte e un calendario di arrivo confermato prima di scegliere i dettagli decorativi.
- **Aziende e professionisti immobiliari:** adattano un logo o un breve messaggio per regali ai clienti senza sovraccaricare l'incisione.
- **Artisti e piccoli marchi:** valutano se un'illustrazione possa tradursi in linee incise prima di impegnarsi in una collezione.


Per ogni progetto, distinguate un souvenir decorativo da un fermacarte funzionale. Un magnete destinato solo a sostenere il proprio peso ha requisiti di accettazione diversi da uno previsto per tenere un invito. Qualsiasi capacità di tenuta dipende dalle dimensioni finite, dalle condizioni di carico, dalla superficie di destinazione e dalla convalida del campione.

Fate funzionare il ricordo oltre il mockup [↑](#)

Un'anteprima convincente non può rivelare tutti i rischi d'acquisto. Le scritte piccole possono diventare difficili da leggere, un contorno complesso può lasciare sezioni fragili e un fronte attraente può nascondere un magnete fissato male. Scoprire questi problemi dopo aver imballato un ordine per un evento lascia poco margine di correzione.

La soluzione è approvare il prodotto come un assemblaggio: faccia incisa, bordo di taglio, trattamento superficiale, supporto magnetico e imballaggio. Usate il campione fisico per definire ciò che la prova digitale non può risolvere, poi registrate tali decisioni affinché l'ordine di produzione abbia un riferimento chiaro.

La compatibilità con il frigorifero è una verifica distinta. Le finiture in acciaio inox variano e l'attrazione magnetica non garantisce che una finitura tolleri i magneti. GE raccomanda di verificare la compatibilità e sconsiglia l'uso di magneti sulle porte in acciaio inox nero e in acciaio inox anti-impronta per il potenziale danneggiamento della superficie. Vedere Guida GE alle finiture degli elettrodomestici^[1].

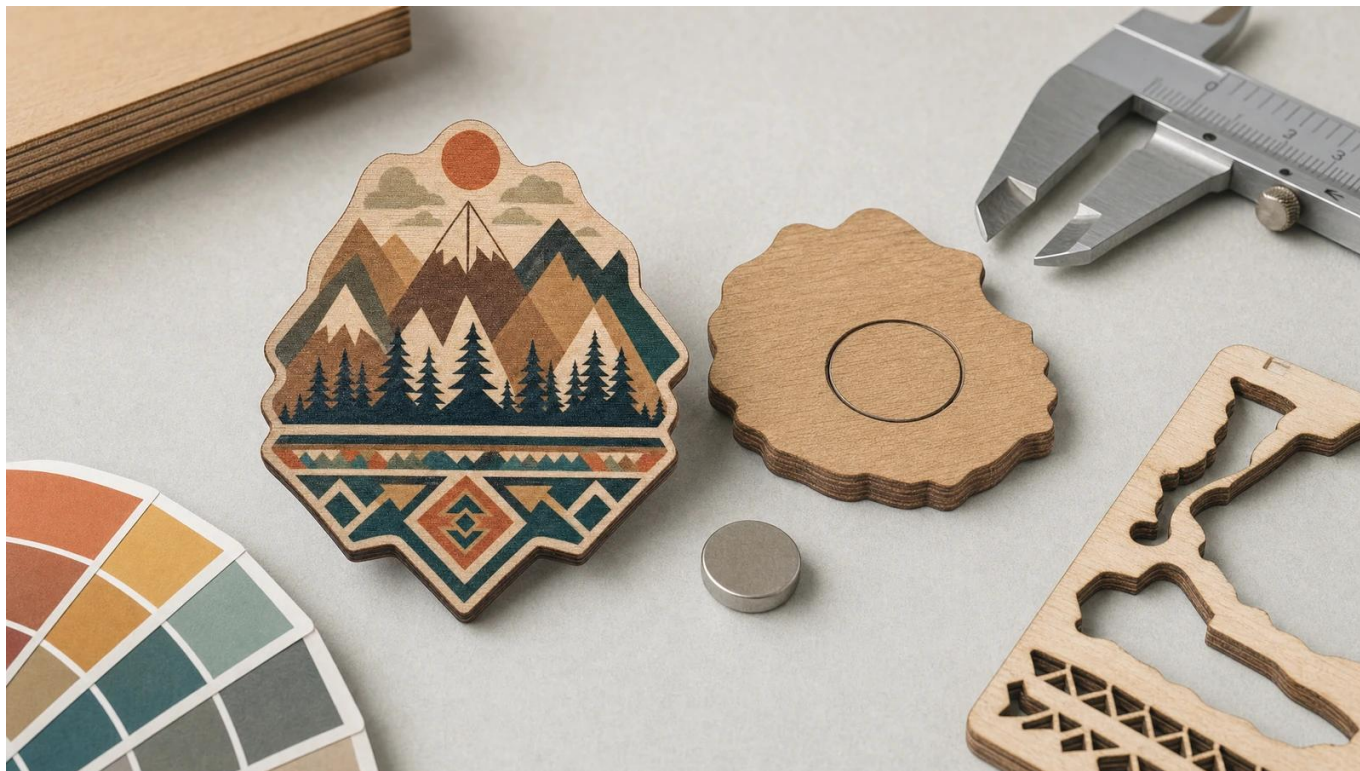

Visualizzazione illustrativa del prodotto, non fotografie di campioni di produzione approvati.

Prodotto e guida all'acquisto

- [Un dettaglio personale per regali, souvenir e collezioni di marchio](#)
- [Fate funzionare il ricordo oltre il mockup](#)
- [Cosa sono i magneti in compensato tagliati e incisi al laser?](#)
- [Quali specifiche richiedono approvazione?](#)
- [Come specificare la superficie e il supporto magnetico?](#)
- [Come preparare la grafica per l'incisione?](#)
- [Come diventa un design un riferimento di produzione?](#)
- [Cosa deve dimostrare il campione fisico?](#)
- [Quando il compensato inciso è la scelta giusta?](#)
- [Quali documenti contano per il vostro mercato?](#)
- [Cosa determina prezzo e consegna?](#)
- [Protegete il design durante la spedizione e i riordini](#)
- [Punti chiave per un ordine meglio specificato](#)
- [Trasformate la vostra grafica in un progetto definito](#)

Cosa sono i magneti in compensato tagliati e incisi al laser?



Questo prodotto combina una forma in compensato personalizzata tagliata al laser, un design inciso e un supporto magnetico per superfici compatibili. Il taglio crea il perimetro; l'incisione crea la grafica o il testo sulla superficie del legno. Il supporto fornisce l'attrazione magnetica.

Il compensato è il substrato confermato, non legno massello, MDF o HDF. La specie legnosa, la qualità del pannello e lo spessore non sono stati specificati. Queste distinzioni contano nel confronto tra preventivi: un souvenir spesso in legno massello e un magnete sottile in pannello ingegnerizzato non sono prodotti intercambiabili solo perché entrambi sono descritti come in legno.

L'incisione crea contrasto attraverso l'interazione tra laser e legno. Non è un processo di stampa a colori pieni e l'aspetto non deve essere valutato soltanto rispetto a un mockup su schermo a colori. Loghi, scritte e disegni lineari semplificati sono buoni punti di partenza; la grafica tonale dettagliata richiede la valutazione di un campione.

Quali specifiche richiedono approvazione? [↑](#)

Partite dal messaggio e dalla sua dimensione di visualizzazione, quindi definite la costruzione fisica. Ingrandire un design può migliorare la leggibilità, ma modifica anche sagoma, peso e requisiti del supporto. Per questo riferimento prodotto non sono confermati dimensioni o spessori standard.

Specifica	Informazioni confermate	Decisione di progetto richiesta
Substrato	Compensato	Specie, qualità e spessore in mm
Decorazione	Taglio e incisione al laser	Contorno, aree incise e dettagli leggibili
Dimensioni finite	Non specificato	Larghezza, altezza e spessore totale in mm
Trattamento superficiale	Non specificato	Levigatura, sigillatura e aspetto accettabile dei bordi
Supporto magnetico	Configurazione non specificata	Materiale, dimensioni, posizione e fissaggio
Peso unitario	Nessun valore verificato fornito	Misurare l'assemblaggio approvato in g
Prestazioni di tenuta	Nessun test specifico del prodotto fornito	Convalidare il carico previsto sulla superficie di destinazione
Condizioni d'ordine	Nessuna quantità minima d'ordine o calendario confermati	Quotare separatamente quantità, condizioni del campione e consegna

Conservate insieme il disegno concordato e la specifica scritta, così che eventuali modifiche a uno dei due restino visibili. Confermate le decisioni di progetto riportate nella tabella prima di effettuare l'ordine.



Come specificare la superficie e il supporto magnetico? [↑](#)

Una specifica di finitura dovrebbe descrivere più della fotografia frontale. Includete la sensazione al tatto della faccia, gli strati di compensato esposti, lo scurimento del bordo di taglio e le condizioni del retro. Decidete quali variazioni naturali della venatura sono accettabili e quali difetti, come schegge, separazioni o scritte danneggiate, non lo sono.

La sigillatura merita una discussione a parte. Il legno scambia umidità con l'aria circostante, influenzando le sue proprietà e prestazioni, come spiegato dal [Manuale del legno USDA^{\[2\]}](#). Ciò supporta la valutazione della protezione dall'umidità; non stabilisce una classificazione di impermeabilità né una durata utile per questo magnete.

Strisce magnetiche flessibili, elementi rigidi in ferrite e magneti al neodimio sono soluzioni di supporto diverse. Confermate il componente proposto e il metodo di fissaggio, invece di accettare «magnete forte» come descrizione completa.

Un componente incassato, un legame adesivo o uno strato protettivo di contatto devono essere valutati come parte dell'assemblaggio finito. Uno strato protettivo può modificare la distanza di contatto, quindi ogni opzione di protezione della superficie richiede un'altra verifica della tenuta. Non presumete che un magnete sfuso più forte produca automaticamente un prodotto finito migliore.



Primo piano illustrativo della faccia decorativa e del bordo in legno; il trattamento superficiale deve essere confermato.

Come preparare la grafica per l'incisione? [↑](#)

Separate il contorno di taglio dal design inciso

Fornite una versione vettoriale, se disponibile, con perimetro chiaramente identificato e aree di incisione separate. Confermate i formati di file accettati prima di inviare la grafica di produzione. Uno

screenshot può comunicare l'idea, ma non deve diventare silenziosamente il riferimento di fabbricazione.

Esamine i dettagli nelle dimensioni finali previste

Verificate nomi, date, tratti sottili delle lettere e piccoli spazi chiusi senza ingrandire l'anteprima. Chiedete i requisiti minimi di riproducibilità per linee e spazi per il compensato e il processo selezionati.

Risolvete le forme fragili prima del campionamento

Prolungamenti lunghi e stretti, angoli interni acuti e ritagli fini necessitano di una revisione strutturale. Modificare la sagoma può preservare l'identità di un monumento o logo evitando dettagli inadatti alla costruzione scelta. "Forma personalizzata" non deve essere interpretata come geometria illimitata.

Rendete specifica l'approvazione

Registrate ortografia, orientamento, posizione dell'incisione, perimetro e dimensioni previste. Se viene richiesto un codice QR, testatene la scansione sul campione inciso effettivo; un codice digitale leggibile non dimostra le prestazioni sul legno. Mantenete distinta la revisione del file approvata dalle bozze precedenti.



Come diventa un design un riferimento di produzione? [↑](#)

Quella che segue è una sequenza di approvazione proposta, non un'affermazione su un flusso di lavoro di fabbrica sottoposto ad audit. Il suo scopo è collegare la decisione progettuale a un ordine scritto ripetibile.

1. **Definite il brief:** identificate pubblico previsto, uso, quantità, destinazione e data di arrivo richiesta.
2. **Confermate la costruzione:** definite la specifica del compensato, le dimensioni, la proposta di

supporto, la finitura e l'imballaggio.

3. **Approvate la prova digitale:** verificate contenuto e geometria prima del campionamento fisico.
4. **Valutate il campione:** ispezionate incisione, bordi, fissaggio, compatibilità e condizione di carico prevista.
5. **Bloccate il riferimento di produzione:** conservate il campione accettato, la revisione grafica e i criteri di accettazione scritti.
6. **Concordate i controlli di rilascio:** specificate ambito d'ispezione, reportistica e trattamento dei beni non conformi prima della spedizione.

Le modifiche dopo il campionamento devono essere valutate per il loro effetto sull'approvazione. Un contorno più grande, uno spessore di compensato diverso o un supporto rivisto possono modificare peso e comportamento di contatto. Quando una modifica influenza la funzione, il risultato del campione originale non deve essere considerato prova dell'assemblaggio rivisto.



Cosa deve dimostrare il campione fisico? [↑](#)


Richiedete prove corrispondenti all'uso previsto, non una specifica magnetica non pertinente. Un valore di forza di trazione di un componente misurato contro una piastra di prova in acciaio non stabilisce il comportamento di un pezzo in legno assemblato su una porta verticale del frigorifero.

Controllo	Metodo da concordare	Registrazione necessaria
Leggibilità e aspetto	Confrontare il campione fisico con la grafica approvata nelle dimensioni finite	Leggibilità, variazione della venatura, condizioni dei bordi e limiti estetici concordati
Dimensioni e planarità	Misurare l'assemblaggio e verificarne l'appoggio sulla superficie prevista	Dimensioni in mm ed eventuale oscillazione o deformazione visibile
Tenuta verticale	Testare l'assemblaggio effettivo sulla superficie di destinazione con il carico previsto di carta o cartoncino	Descrizione del carico, orientamento, durata ed eventuale scivolamento

Controllo	Metodo da concordare	Registrazione necessaria
Fissaggio del supporto	Concordare controlli di manipolazione e fissaggio adatti alla costruzione	Allentamento, separazione o danno dopo la procedura concordata
Esposizione ambientale	Definire controlli pertinenti di temperatura e umidità quando richiesti	Variazioni di planarità, finitura e adesione
Condizione imballata	Valutare l'imballaggio proposto per rischi di movimento, abrasione e rottura	Condizione del prodotto e del supporto dopo la valutazione concordata

Questi sono controlli di accettazione proposti, non test completati né una certificazione pubblicata. Concordate in anticipo il piano di campionamento e i criteri di superamento. Qualsiasi affermazione sul numero di fogli o sulla capacità di tenuta deve restare subordinata alle dimensioni fisiche, alle condizioni di carico e ai campioni convalidati fino alla disponibilità dei risultati.

Ispezionate il retro con la stessa cura del fronte. Componenti mancanti, appoggio irregolare e separazione dell'adesivo possono passare inosservati nelle fotografie del solo fronte. Richiedete viste frontali, laterali e posteriori insieme alle osservazioni funzionali, anziché basarvi su un'immagine estetica.

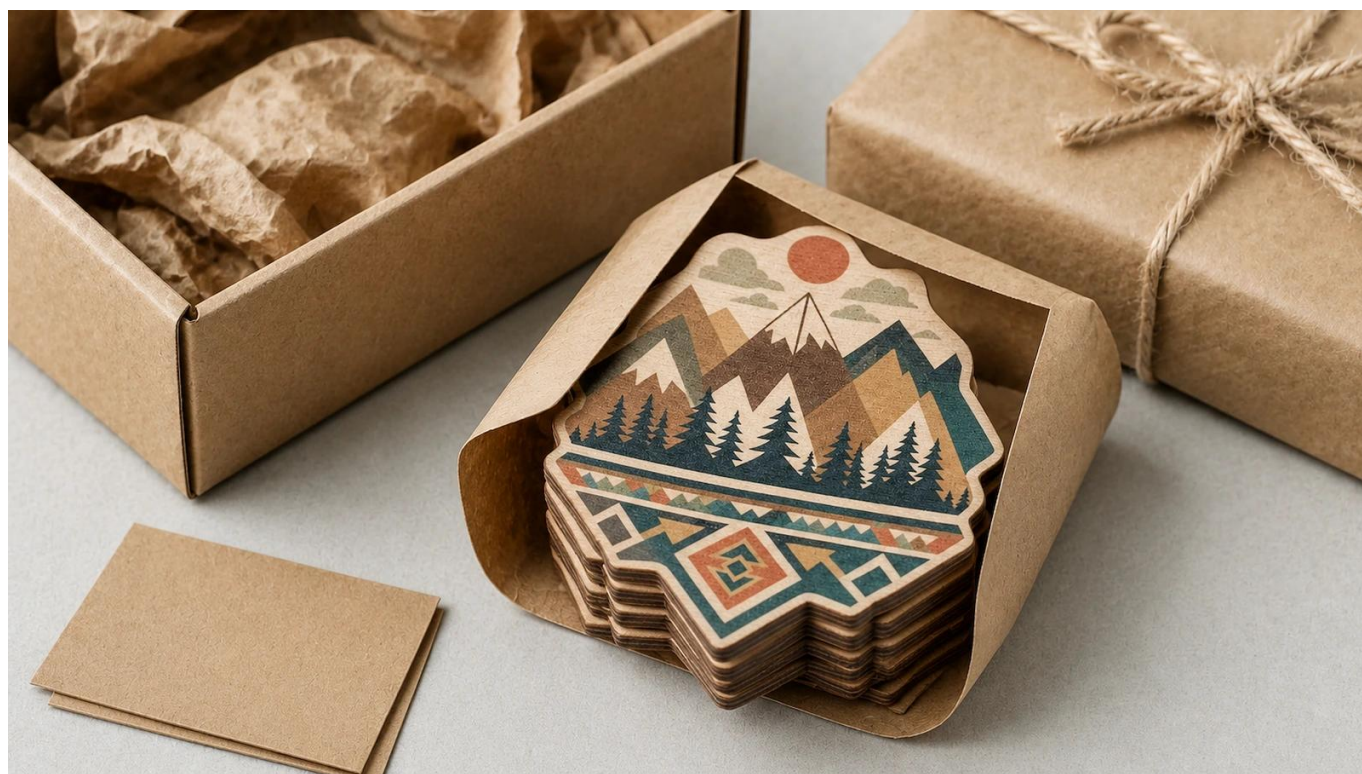

Quando il compensato inciso è la scelta giusta? [↑](#)

Scegliete il processo in funzione del requisito visivo, anziché confrontare prodotti non equiparabili solo in base al prezzo. Le alternative elencate di seguito sono categorie della guida all'acquisto, non opzioni aggiuntive confermate per questo prodotto.

Soluzione	Direzione di design utile	Principale considerazione d'acquisto
Compensato tagliato e inciso al laser	Scritte, loghi e grafica lineare con superficie del legno visibile	Approvare contrasto dell'incisione, bordi del compensato e limiti dei dettagli fini

Soluzione	Direzione di design utile	Principale considerazione d'acquisto
Compensato stampato a colori pieni	Illustrazioni a colori, fotografie e branding multicolore	Confermare trattamento dell'inchiostro, visibilità della venatura e un campione stampato
Legno massello inciso	Progetti che cercano specificamente una costruzione in legno massello	Specificare la specie e confrontare un prodotto finito equivalente
MDF o HDF stampato	Grafiche su una faccia in pannello di fibra ingegnerizzato	Non descrivere il substrato come compensato o legno massello
Magneti flessibili stampati	Grafiche promozionali piatte senza una faccia rigida in legno	Costruzione diversa; i risultati di tenuta non sono trasferibili al compensato

Il compensato inciso è un punto di partenza pertinente quando la superficie del legno fa parte del design. Se è essenziale una riproduzione accurata a colori pieni, discutete un percorso di stampa specificato separatamente. Né lo stile dell'illustrazione né il solo nome del materiale stabiliscono durata, resistenza all'umidità o prestazioni magnetiche.

Quali documenti contano per il vostro mercato? [↑](#)

Documentazione sul legno composito: per gli ordini negli Stati Uniti, verificate se il compensato selezionato e l'articolo finito rientrano nei requisiti applicabili sulla formaldeide. Richiedete le relative certificazioni e registrazioni di tracciabilità; una sola descrizione __NUM_d__ o __NUM_e__ non deve sostituire le prove statunitensi applicabili. Fare riferimento a [Guida EPA sul legno composito](#)^[3].

Classificazione all'importazione: il solo contenuto di legno non risolve la questione della dichiarazione. Confermate la classificazione tariffaria del prodotto finito e i requisiti di spedizione applicabili prima di prenotare il trasporto. Quando richiesto, preparate informazioni su specie e origine del raccolto usando [Guida APHIS al Lacey Act](#)^[4].

Dichiarazioni di approvvigionamento responsabile: per questo prodotto non è confermata alcuna certificazione FSC o PEFC. Se la certificazione è richiesta, rendetela una condizione d'acquisto documentata. Le dichiarazioni di prodotto FSC dipendono dalla relativa catena di custodia, non semplicemente dall'uso della parola sostenibile da parte di un fornitore. Vedere [Guida FSC alla catena di custodia](#)^[5]. Qui non è stabilita alcuna dichiarazione di riciclabilità, compostabilità o neutralità carbonica dell'intero prodotto.

Prodotti per bambini: per questo prodotto non sono fornite prove di test sui giocattoli o di sicurezza infantile. Uso previsto, design e marketing richiedono una valutazione prima di sviluppare una linea per bambini. I giocattoli seguono i requisiti applicabili __NUM_f__ tramite __NUM_g__ Parte __NUM_h__, con obblighi di test e certificazione determinati dalla classificazione. Consultare [Guida CPSC alla sicurezza dei giocattoli](#)^[6].

Cosa determina prezzo e consegna? [↑](#)

Il confronto utile è il costo della stessa specifica approvata consegnata alla stessa destinazione. Dimensioni, complessità della forma, copertura dell'incisione, selezione del compensato, supporto, finitura e imballaggio devono tutti comparire nella richiesta di preventivo. Chiarite se design separati vengono trattati come quantità d'ordine separate.

Chiedete che il prezzo del prodotto sia separato da preparazione della grafica, campionamento, avviamento, imballaggio individuale, test, trasporto e oneri d'importazione applicabili. I prezzi pubblici

dei concorrenti riflettono materiali, quantità e condizioni di consegna diversi; non sono preventivi per questo prodotto.

Pianificate separatamente le fasi di approvazione del proof di pre stampa, campionatura fisica, eventuali revisioni, produzione e trasporto. Stabilite quando inizia il conteggio dei tempi di produzione e se la data indicata corrisponde alla spedizione o all'arrivo. Confermate MOQ, tempi di produzione, disponibilità di consegna urgente e prezzo unitario nel preventivo di progetto.

Protegete il design durante la spedizione e i riordini [↑](#)

L'imballaggio deve corrispondere al contorno e al metodo di distribuzione. Un supporto da vendita, un imballaggio protettivo individuale e una spedizione in massa risolvono problemi diversi. Verificate che la configurazione proposta impedisca alle facce incise di sfregare tra loro e protegga le sezioni strette senza premere contro il supporto.

Se i magneti saranno spediti singolarmente per posta, valutate l'imballaggio completo anziché il solo pezzo in legno. Confermate rigidità, peso imballato e requisiti pertinenti del vettore prima di promettere una tariffa postale per lettere. Né il costo postale né l'idoneità alla lavorazione postale sono stabiliti da un design digitale.

Concordate come saranno gestiti i danni da trasporto, i difetti di fabbricazione e gli errori nella grafica approvati dall'acquirente. Definite le prove necessarie e il rimedio prima della produzione.

Per i riordini, conservate il campione accettato, la revisione grafica, la descrizione del materiale, la configurazione del supporto e la specifica di imballaggio. Identificate le sostituzioni prima di accettare un lotto ripetuto. La corrispondenza di un file non stabilisce di per sé un aspetto del legno o prestazioni magnetiche corrispondenti.

Fino all'approvazione di istruzioni specifiche di cura, prevedete un'esposizione interna asciutta: evitate immersione, lavastoviglie, vapore e condensa persistente. Mantenete pulite le superfici di contatto e seguite le indicazioni del produttore dell'elettrodomestico. Non è supportata alcuna garanzia di assenza di graffi o durata fissa.



Punti chiave per un ordine meglio specificato [↑](#)

- **Specificate il prodotto con precisione.** Questo riferimento è in compensato tagliato e inciso al laser; specie, spessore, finitura e supporto restano decisioni di progetto.
- **Convalidate la funzione sul campione completo.** La capacità di tenuta dipende da dimensioni, condizioni di carico, superficie di destinazione e test fisici, non dalla parola “forte”.
- **I piccoli magneti separabili richiedono una valutazione di sicurezza specifica per l'ambito.** — Per i prodotti magnetici soggetti alla norma, i magneti che entrano interamente nel cilindro per piccole parti devono avere un indice di flusso inferiore a __NUM__ (Fonte^[1]). La norma copre usi specificati che coinvolgono magneti sciolti o separabili; l'etichetta “magnete da frigorifero” da sola non stabilisce né applicabilità né esenzione.
- **Acquistate sulla base di un preventivo completo.** Confermate insieme quantità, campionatura, produzione, imballaggio e condizioni di consegna.

Trasformate la vostra grafica in un progetto definito [↑](#)

Il miglior punto di partenza è un messaggio chiaro, un contorno adatto e un uso concordato. Da lì, un campione fisico può risolvere i dettagli che contano nelle mani del destinatario: incisione leggibile, bordi accettabili, assemblaggio sicuro e prestazioni magnetiche appropriate.

Richiedete un preventivo di progetto con la vostra grafica, dimensioni preferite, quantità, uso previsto, destinazione di consegna e data di arrivo richiesta.

^[1]Finiture GE per elettrodomestici: Le indicazioni del produttore distinguono l'attrazione magnetica dalla compatibilità della finitura e identificano le superfici sulle quali i magneti sono sconsigliati. [↪](#)

^[2]Guida USDA su legno e umidità: Il Manuale del legno spiega lo scambio di umidità e i suoi effetti sul legno. Non fornisce un risultato di prova per questo prodotto. [↪](#)

^[3]Legno composito EPA: Le indicazioni ufficiali riguardano il legno composito regolamentato e i prodotti finiti che lo contengono. Applicabilità e documentazione specifiche del prodotto richiedono conferma. [↵](#)

^[4]Dichiarazioni d'importazione APHIS: I requisiti di dichiarazione dipendono da classificazione e condizioni di spedizione; il contenuto di legno non è l'unico criterio. [↵](#)

^[5]Catena di custodia FSC: FSC spiega i controlli della catena di fornitura che stanno alla base delle dichiarazioni di prodotto certificato. Per questo prodotto non è dichiarata alcuna certificazione. [↵](#)

^[6]Sicurezza dei giocattoli CPSC: Le indicazioni ufficiali coprono requisiti per giocattoli e relativi obblighi di test e certificazione. Non costituiscono prova che questo prodotto abbia superato i test. [↵](#)

^[7]Norma CPSC sui magneti: La soglia indicata si applica nell'ambito definito dalla norma. I giocattoli soggetti alla norma sui giocattoli seguono quel percorso separato. [↵](#)

Product Option